

# 用户手册/Datasheet

---

## 三同轴转鳄鱼夹测试线 PK-2600-ALG-2

## 一、概述


PK-2600-ALG-2三同轴转鳄鱼夹测试线，长度2m，可定制；一端为三槽公三同轴连接器，另一端为三个鳄鱼夹。

## 二、电气特性

工作电压：600V。

接触电阻： $<0.5\ \Omega$ 。

输入电阻： $10^{15}\ \Omega$ ，中心导体至内屏蔽层（500V试验电压，23℃，相对湿度 $<40\%$ ）。

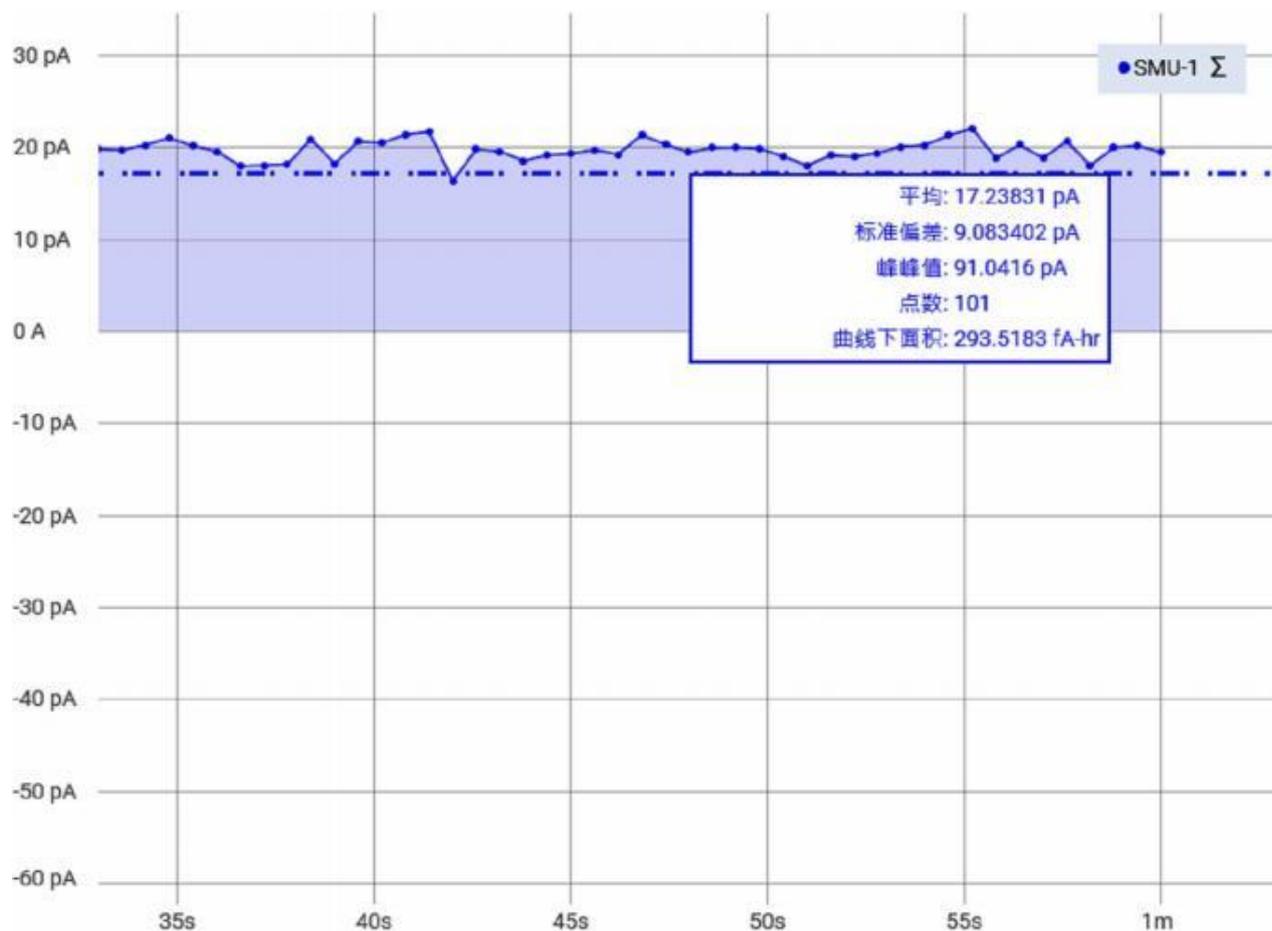

## 三、一般特性

工作环境：32°F至122°F（0℃至50℃），相对湿度在 $\leq 95\%$ （35℃）时可达70%。

## 四、线缆展示



## 五、注意事项

- 1、每次使用前，检查电缆、连接器和护套是否有磨损、裂纹或断裂。确保靴子完全覆盖鳄鱼夹后，再连接。
- 2、三轴连接器的外部屏蔽提供了对中心和内部屏蔽导体上的电压的保护，确保外壳始终连接到接地或适当接地的机箱。
- 3、通电前，请确保电缆两端连接正确，防止电压暴露和连接短路。
- 4、当电源施加到电缆组件时，不要触摸或改变连接，在连接或断开电缆之前，始终关闭所有电源并使所有电容器放电。

## 六、产品保修

非人为因素损坏质保1年。

